





2025 m. Subačiaus skystųjų energijos produktų terminalo vykdomo monitoringo duomenys

Atnaujinta

2025 m. gruodžio 5 d.


Požeminio ir paviršinio vandens išgavimas

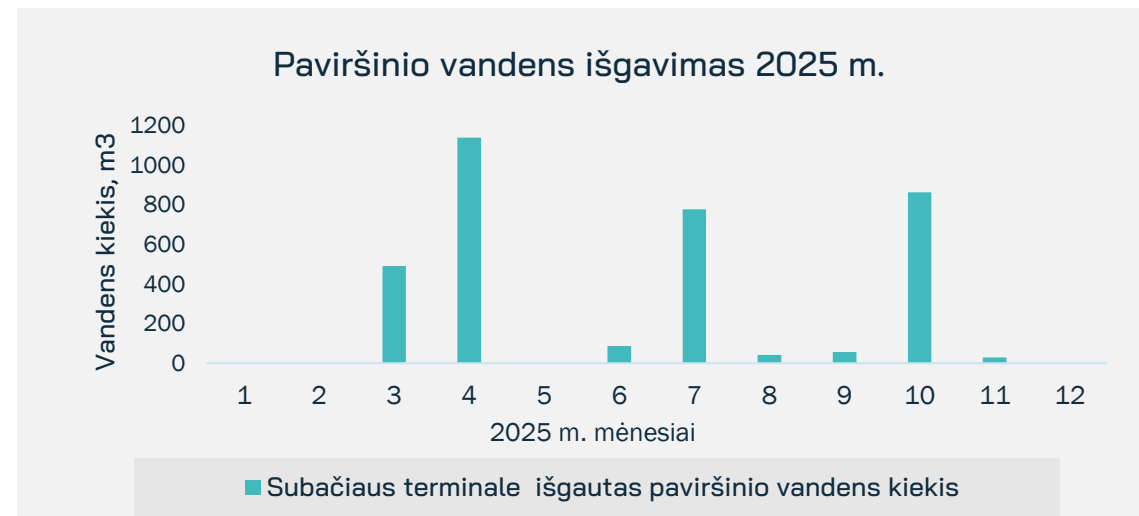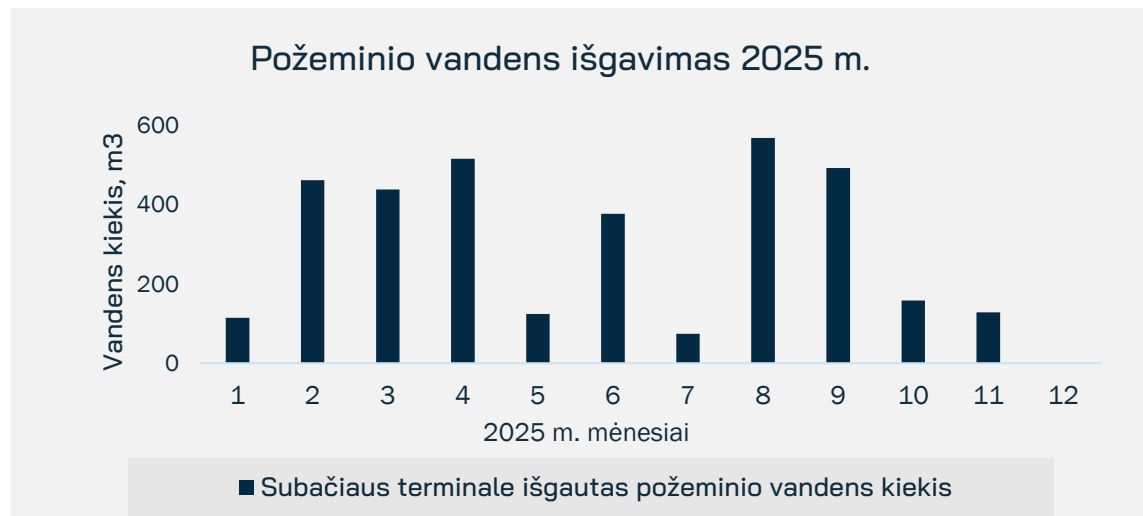

Ūkinei veiklai Subačiaus terminalas naudoja vandenį imamą iš požeminio vandens gręžinio. Paviršinis vanduo naudojamas Subačiaus terminalo priešgaisrinių sistemų palaikymui, jų bandymams ir priešgaisrinės saugos pratyboms.

Subačiaus terminale yra vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. Kviečiame susipažinti su [Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenimis už 2024 metus.](#)


Nuotekų išleidimas į aplinką

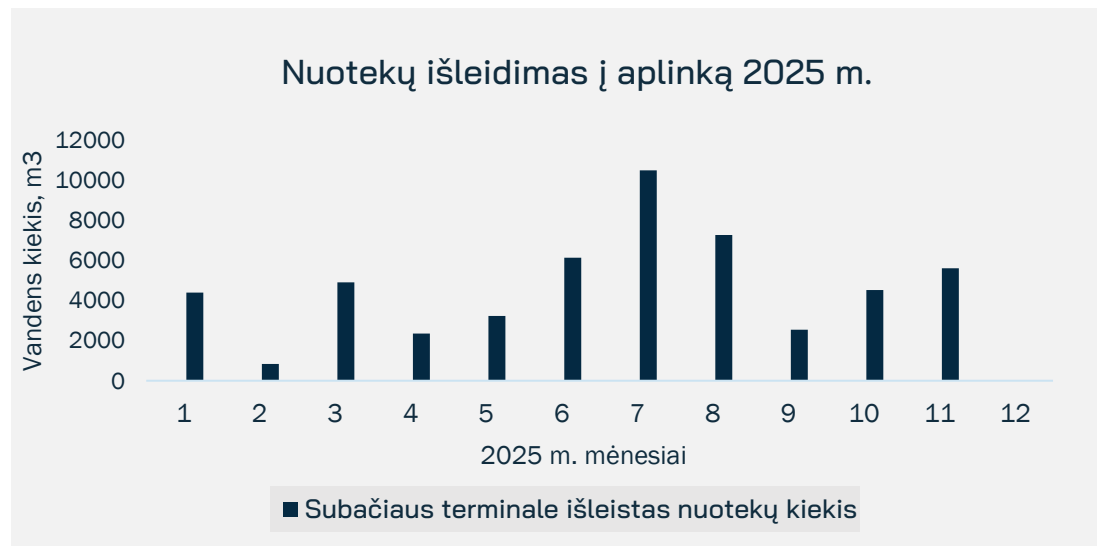

Terminale susidariusios paviršinės nuotekos po valymo yra išleidžiamos į Lėvens upę.



Su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

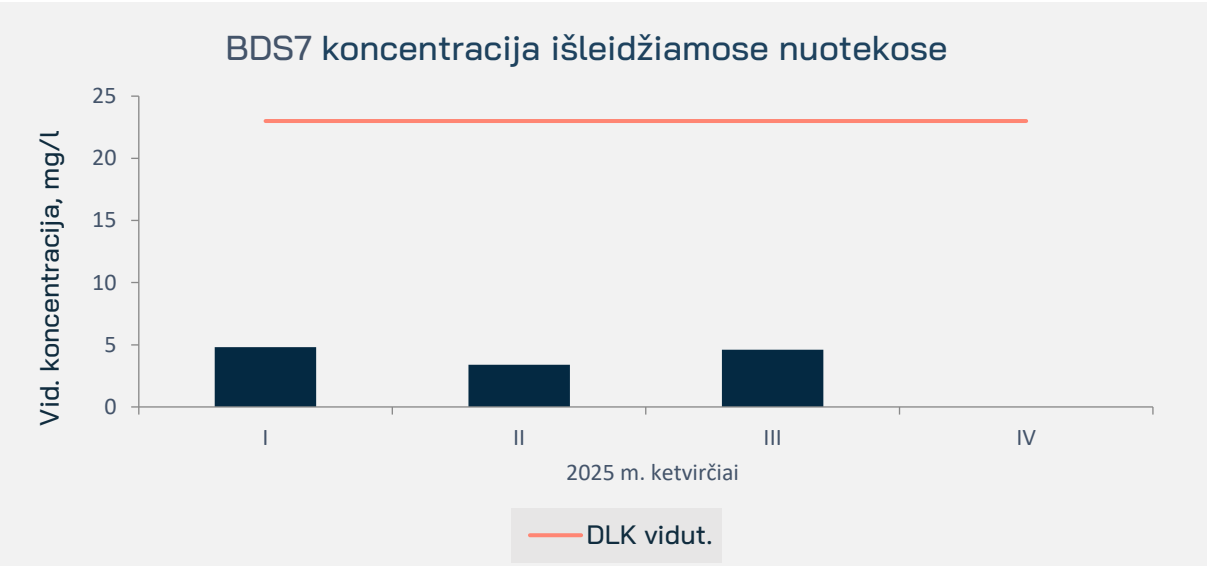

Naftos ir jos produktų koncentracija išleidžiamose nuotekose		
2025 m. ketvirčiai	Koncentracija išleidžiamose nuotekose, mg/l	DLK vid., mg/l
I	<0,79	5
II	<0,79	
III	<0,79	
IV		

Išleidžiamose išvalytose nuotekose BDS7 ir naftos produktų faktinės koncentracijos neviršija nustatytų vidutinių didžiausių leidžiamų koncentracijų (DLK).

- [Su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys už I ketv.](#)
- [Su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys už II ketv.](#)
- [Su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys už III ketv.](#)